

Remorques utilitaires ouvertes

Lightning

100% aluminium

www.lightningtrailers.com



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Châssis 100% aluminium
- Essieu à ressort avec moyeux faciles EZ
- Plancher avec planche traitée de 5/4"
- Béquille de flèche d'attelage basculante
- Porte en rampe
- Pneus à plis croisés de 13"
- Rails de 12" soudés (Modèles LTU)
- 3 côtés d'embarquement (Modèles LTUW)

CARACTÉRISTIQUES

LIGHTNING REMORQUES UTILITAIRES OUVERTES

MODÈLES	LTU58SA	LTU510SA	LTU610SA	LTU612SA
Longueur totale	11' 7"	13' 7"	14'	16'
Largeur totale	6' 10"	6' 10"	7' 10"	7' 10"
Longueur de la plateforme	7' 10"	9' 10"	9' 10"	11' 10"
Largeur de la plateforme	5'	5'	6'	6'
Hauteur de la plateforme	17"	17"	18"	18"
PNBV	2000#	2000#	2500#	2500#
Poids à vide	450	525	600	650
Capacité de charge	1550	1475	1900	1850
Grosseur de l'essieu	2500#	2500#	3500#	3500#
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Genre d'essieu	Ressorts	Ressorts	Ressorts	Ressorts
Freins	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Grandeur de pneus	ST175/80D13	ST175/80D13	ST175/80D13	ST175/80D13
Style de pneus	Plis croisés	Plis croisés	Plis croisés	Plis croisés
Charge optimale	C	C	C	C
Configurations des orifices	545	545	545	545
Poids à l'attelage	68	79	90	98
Hauteur de l'attelage	15"	15"	15"	15"
Taille de boule	2"	2"	2"	2"
Porte en rampe	Plie en deux	Plie en deux	Plie en deux	Plie en deux
Connexion de la remorque	Connexion plate - 4			
Châssis principal	2" X 3" Tube	2" X 3" Tube	2" X 4" Tube	2" X 4" Tube
Plancher (centré 24")	5/4" Traiter	5/4" Traiter	5/4" Traiter	5/4" Traiter
Tube côté des rails	Oui	Oui	Oui	Oui
3 côtés d'embarquement	N/D	N/D	N/D	N/D
Vérin de flèche	Normal	Normal	Normal	Normal
Ancrage	Option	Option	Option	Option

LIGHTNING REMORQUES UTILITAIRES OUVERTES AVEC CÔTÉS EN BOIS

MODÈLE	LTUW58SA	LTUW510SA	LTUW610SA	LTUW612SA
Longueur totale	12'	14'	14'	16'
Largeur totale	6' 10"	6' 10"	7' 10"	7' 10"
Longueur de la plateforme	7' 11"	9' 11"	9' 11"	11' 11"
Largeur de la plateforme	4' 9"	4' 9"	5' 9"	5' 9"
Hauteur de la plateforme	17"	17"	18"	18"
PNBV	2000#	2000#	2500#	2500#
Poids à vide	575	650	775	850
Capacité de charge	1425	1350	1725	1650
Grosseur de l'essieu	2000#	2000#	3500#	3500#
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Genre d'essieu	Ressorts	Ressorts	Ressorts	Ressorts
Freins	N/D	N/D	N/D	N/D
Grandeur de pneus	ST175/80D13	ST175/80D13	ST175/80D13	ST175/80D13
Style de pneus	Plis croisés	Plis croisés	Plis croisés	Plis croisés
Charge optimale	C	C	C	C
Poids à l'attelage	86	98	116	128
Hauteur de l'attelage	14"	14"	15"	15"
Taille de boule	2"	2"	2"	2"
Porte en rampe	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion de la remorque	Connexion plate - 4			
Châssis principal	2" X 3" Tube	2" X 3" Tube	2" X 4" Tube	2" X 4" Tube
Plancher (centré 24")	5/4" Traiter	5/4" Traiter	5/4" Traiter	5/4" Traiter
Tube côté des rails	Oui	Oui	Oui	Oui
3 côtés d'embarquement	Normal	Normal	Normal	Normal
Vérin de flèche	Normal	Normal	Normal	Normal
Ancrages	Option	Option	Option	Option



Garantie limitée d'un an sur les modèles de remorques fermées Lightning.




EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Forest River, Inc.

Cargo Division
3012 Mobile Drive
Elkhart, IN 46514
Tél. (574) 266-9028

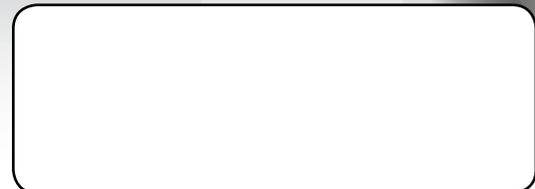

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les illustrations et spécifications dans cette brochure sont basées sur l'information la plus récente sur les produits au moment de la publication. Forest River se réserve le droit de faire des changements aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, à tout moment et sans préavis et n'assume aucune responsabilité en cas d'erreur dans cette brochure. Les photos peuvent montrer des items optionnels. Toutes les unités sont expédiées F.O.B. du point de manufacture. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR DE L'INFORMATION SUR LA GARANTIE. 2013 Forest River, Inc. Litho USA traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca